

Récepteur StarFire™ 7000 et Récepteur intégré

Notes de publication de la mise à jour logicielle 23-1
6.60T



JOHN DEERE


Nouvelles

Constellations supplémentaires avec accès mRTK

Les utilisateurs de l'accès mRTK ont désormais la possibilité d'utiliser les 5 constellations compatibles avec le StarFire™ 7000. Elles comprennent : GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS. Ils pourront ainsi bénéficier de meilleures performances en termes de délais, de précision, de disponibilité et d'intégrité.

Indicateur de qualité du module de compensation de terrain (TCM) sur la page Santé StarFire™

La page Santé StarFire™ comporte désormais un nouvel indicateur de qualité du calibrage du TCM. Le calibrage du TCM en arrière-plan compare le calibrage actuel au calibrage en arrière-plan. La comparaison est affichée sous la forme d'un indicateur de couleur sur la page Santé StarFire™. Cet indicateur ne fonctionne que lorsque le TCM a été calibré en suivant la méthode des deux points, ou en effectuant le calibrage avancé du TCM. Une fois le calibrage effectué, l'utilisateur doit conduire sur plusieurs passages en parallèle (travail dans les champs) avant que l'indicateur ne s'affiche dans une couleur indiquant si le calibrage est bon, moyen ou médiocre.

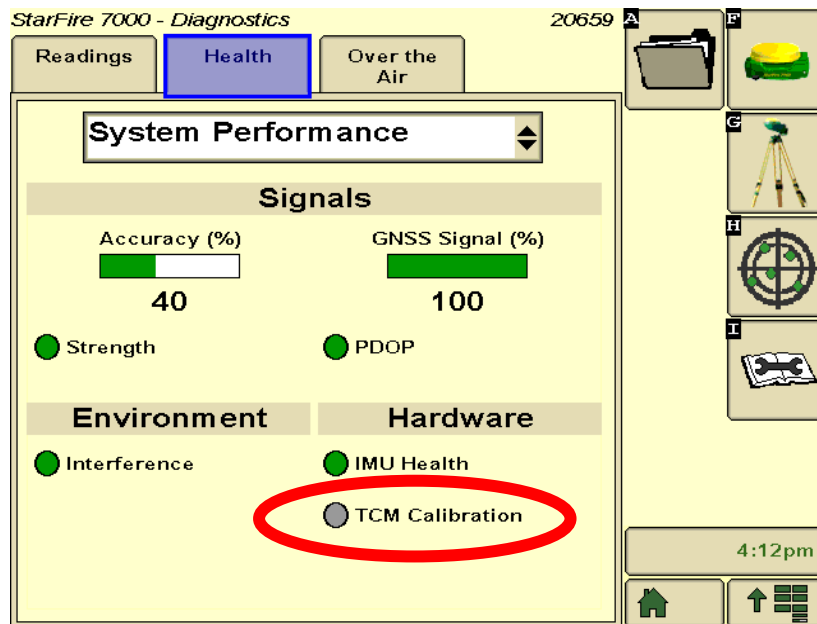

- Gris – Initialisation
- Vert – Calibrage OK
- Jaune – Calibrage moyen
- Rouge – Calibrage du TCM médiocre, problème de calibrage du TCM ou TCM non calibré

Résolutions de plusieurs bogues

Avis de mise à jour

Il s'agit des notes de mise à jour pour les récepteurs StarFire™ 7000 et StarFire™ 7000 intégré. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com. Remarque : l'utilisation du logiciel est régie par le contrat de licence d'utilisateur final, inclus avec le logiciel.